

Zerust[®] Axxanol[™] 33CD

Zerust[®] Axxanol[™] 33CD je jednoduše použitelný antikorozi konzervační prostředek s obsahem rozpouštědla, který zanechává povrch suchý na dotek a nahrazuje tak běžné konzervační oleje, které zanechávají na povrchu lepkavou olejnatou vrstvu vázající nečistoty a prach.

Axxanol[™] 33CD poskytuje silnou korozní ochranu pro železné (litina, ocel) a některé neželezné kovy včetně hliníku, zinku, mosazi či mědi v agresivních prostředích (slaný vzduch, vysoké teploty, atd.). Tato ochrana vydrží až 6 měsíců v zastřešených prostorech.

Axxanol[™] 33CD chrání kovové díly a lité či opracované kovy během přepravy, skladování a pracovního procesu. Zerust[®] Axxanol[™] 33CD je ideální pro ochranu dílů během výrobních odstávek a jiných nenadálých situacích, kdy je potřeba dočasná antikorozi ochrana.

Pro prodloužení ochrany na pět i více let použijte Axxanol[™] 33CD v kombinaci s VCI obalovými materiály Zerust[®]Excor[®].

Základním aplikačním požadavkem je, aby se po použití olej nechal zaschnout. Dojde k odpaření rozpouštědla a na povrchu zůstane jen tenká, funkční olejová vrstva.

Pokyny k použití

1. Ujistěte se, že díly jsou čisté a suché.
2. Pro zamezení koroze kvůli otiskům prstů používejte při manipulaci s kovem rukavice.
3. Aplikujte v dobře větraném prostoru mimo zdroje vznícení.
4. Aplikujte Axxanol[™] 33CD sprejováním, natíráním nebo ponorem. Pokud sprejujete, používejte ochrannou dýchací masku.
5. Před zabaláním musí být díly suché. Čas sušení je asi 5 minut; pro urychlení použijte ventilátor.
6. Díly jsou chráněny až 6 měsíců v zastřešených prostorech. Pro dodatečnou korozní ochranu zabalte díly do materiálů Zerust[®]Excor[®].


VÝHODY

- Snadno se nanáší a odstraňuje
- Zanechává povrch suchý na dotek
- Účinně chrání proti korozi
- Rychle zasychá
- Spolu s produktem získáváte i kompletní globální servis Zerust[®]

Příklady použití

- Skladování
- Přeprava
- Mezioperační ochrana
- Použití v kombinaci s balením Zerust[®]Excor[®]

Zerust® Axxanol™ 33CD

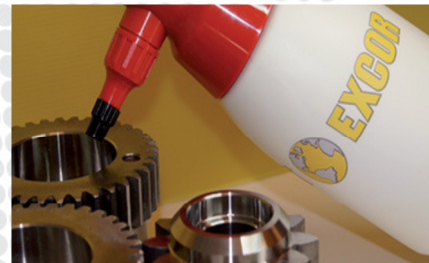

Technické informace

Použití	Zerust® Axxanol™ 33CD se aplikuje ponorem postříkem nebo nátěrem. Při sprejování je nutné použít ochrannou masku. S produktem pracujte pouze za pokojové nebo nižší teploty v dobře větraném prostoru. Nevystavujte zdrojům vznícení. Olej obsahuje rozpouštědlo. Před zabalením nechte vyschnout.
Doba ochrany	Po důkladném nanesení je doba ochrany ve vnitřních prostorách až 6 měsíců. Při současném použití antikoročních VCI obalů Zerust®Excor® je zboží chráněno až 5 let. Pro prodloužení ochrany se poraďte se zástupci firmy Excor-Zerust, s.r.o.
Typ ochrany	Ocel, litina, mosaz, měď, zinek a pozinkovanou ocel, hliník a slitiny hliníku.
Skladování	Až 2 roky v originálním balení. Chraňte před přímým slunečním svitem. Skladujte při teplotách nepřekračujících 30 °C. Pokud je skladováno déle než 1 rok, vždy před použitím zamíchejte.
Pokyny k odstranění	Zerust® Axxanol™ 33CD je možno odstranit jakýmkoli komerčně dostupným alkalickým čisticím prostředkem.
Kvalita	Vzorek z každé výrobní šarže je testován na shodu s předepsanými vnitřními normami Zerust®. Systém řízení ve společnosti Excor-Zerust, s.r.o. je certifikován dle normy ISO 9001.

Tato informace o produktu by měla sloužit výhradně k prvnímu výběru vhodného materiálu, nikoliv jako záruka na produkt samotný nebo jako záruka vlastností. Ani informace v technických údajích nezbavují uživatele nutnosti provést provozní zkoušky pro konkrétní případy. Pokud máte zájem o vzorky, prosíme, kontaktujte nás.

Přehled konzervačních prostředků Zerust®Excor®

Název produktu	Doba ochrany (uvnitř)	Přípravek na bázi	Stav povrchu po nanesení
Axxatec™ 80C	6-12 měsíců	Voda	Suchý na dotek
Axxanol™ 33CD	6 měsíců	Rozpouštědlo	Suchý na dotek
Axxanol™ 34CD	6 měsíců	Rozpouštědlo	Tenký olejový film
Axxanol™ 750 VCI	10 měsíců	Olej	Olejový film
Axxanol™ Spray-G	24 měsíců	Vazelína	Tenká vrstva vazelíny
Axxanol™ Z-Maxx	24 měsíců	Vazelína	Silná vrstva vazelíny
Perigol® 100	12 měsíců	Olej	Olejový film
Perigol® 230	12 měsíců	Olej	Olejový film
Perigol® DW	6 měsíců	Rozpouštědlo	Suchý na dotek



ZERUST® EXCOR®

Balení

Kanystř 20 l

Barel 208 l

Likvidace

Zacházet jako s ropným produktem. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob po sběr odpadu a označený odpad předat k odstranění oprávněné osobě.

Bezpečnost

Olej obsahuje rozpouštědlo. Při práci zajistěte větrání. Při aplikaci postříkem používejte respirátor. Nevystavujte zdrojům vznícení. Bod vzplanutí je > 62 °C. Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Před zabalením nechte rozpouštědlo odpařit.

EXCOR-ZERUST, s.r.o.
Kvítkovická 1527
763 61 Napajedla
Česká republika

Tel.: + 420 573 034 227
Fax: + 420 573 034 207
info@excor-zerust.cz
www.excor-zerust.cz

